

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Juni 2004 (24.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer


WO 2004/053812 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G08G 1/14 (72) Erfinder; und  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003073 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DANZ, Christian [DE/DE]; Muehlstrasse 16, 70469 Stuttgart (DE). NOLL, Martin [DE/DE]; Hauptstrasse 43, 76461 Muggensturm (DE). GAUGER, Christoph [DE/DE]; Jagststr. 9, 71083 Herrenberg (DE). SCHICK, Jens [DE/DE]; Im Seele 8, 71083 Herrenberg (DE).  
(22) Internationales Anmeldedatum: 16. September 2003 (16.09.2003)  
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Gemeinsamer Vertreter: ROBERT BOSCH GMBH; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).  
(30) Angaben zur Priorität: 102 57 722.6 11. Dezember 2002 (11.12.2002) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE). (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PARKING AID

(54) Bezeichnung: EINPARKHILFE

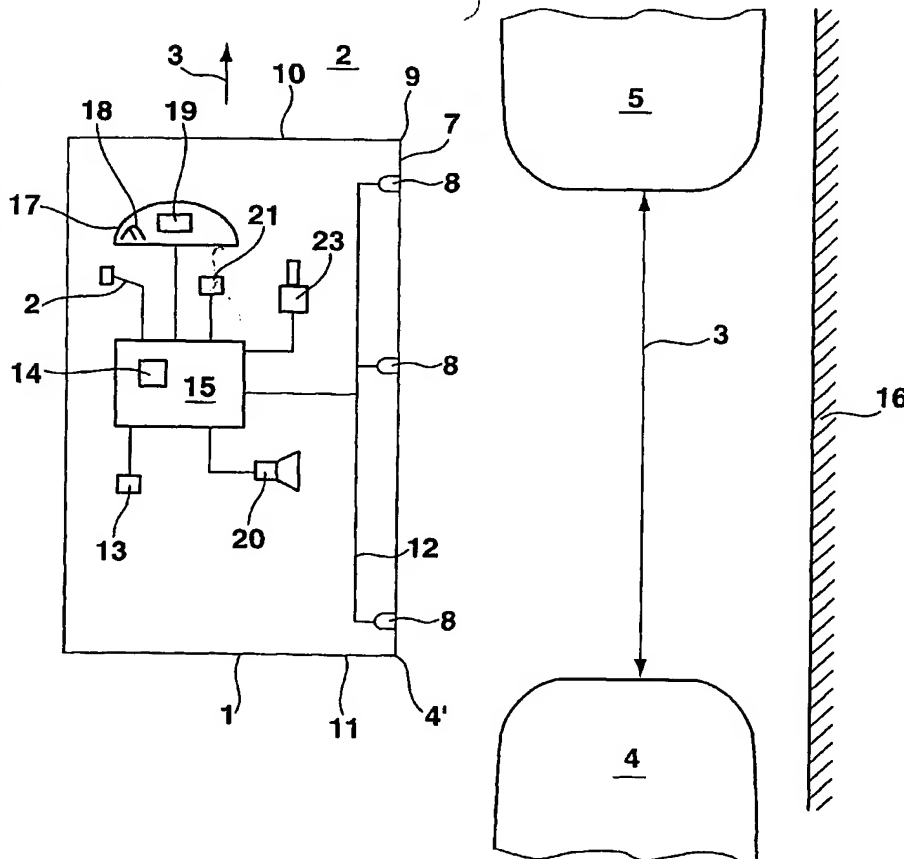

(57) Abstract: The invention relates a parking aid for a vehicle used for finding a vacant parking place while said vehicle passes by said vacant parking places. The characteristics of the vacant parking places are memorised and data thereon are emitted to an output unit.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Einparkhilfe für ein Fahrzeug beschrieben, die zur Erfassung von Parklücken bei einer Vorbeifahrt des Fahrzeugs an den Parklücken dient. Eigenschaften der Parklücken werden in einem Speicher abgelegt und Informationen zu den Parklücken werden in einer Ausgabeeinheit ausgegeben.



**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

5

10 Einparkhilfe

## Stand der Technik

15 Die Erfindung geht aus von einer Einparkhilfe nach der Gattung des Hauptanspruchs. Bei einem Einparkvorgang ist es die Aufgabe des Fahrzeugführers, abzuschätzen, ob die Parklücke für ein Einparken mit seinem Fahrzeug groß genug ist und ob das Fahrzeug sicher in die Parklücke eingeparkt werden kann. Zur Erleichterung dieser Abschätzung sind Parklückenvermessungssysteme bekannt, die einer Vermessung der

20 Parklückenabmaße insbesondere zwischen zwei parkenden Fahrzeugen dienen. Bei einer Vorbeifahrt erfassen Abstandssensoren zunächst ein erstes stehendes Hindernis, dann die Länge der Parklücke und nachfolgend ein zweites stehendes Hindernis. Anschließend wird dem Fahrer angezeigt, ob sein Fahrzeug in die Lücke zwischen den Hindernissen passt. Der Fahrer muss jedoch auf Basis dieser Anzeige noch selbst entscheiden, ob er die jeweilige Parklücke zum Einparken verwenden will. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass

25 in Abhängigkeit von den Fahrkünsten des Fahrers unterschiedlich große Parklücken auch für das gleiche Fahrzeug gewünscht werden. Ein Vergleich zwischen den Abmaßen verschiedener Parklücken ist nicht vorgesehen. Ferner muss eine Messvorrichtung bereits vor der Parklücke aktiviert sein. Ist ein Fahrer nun an einer eigentlich geeigneten Parklücke vorbeigefahren, ohne das System zu aktivieren, so muss er die Vorbeifahrt

30 wiederholen, um die Messung vorzunehmen.

### Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße Einparkhilfe mit den Merkmalen des Hauptanspruchs hat dem gegenüber den Vorteil, dass die Eigenschaften der Parklücke gespeichert und  
5 gegebenenfalls verarbeitet dem Fahrzeugführer angezeigt werden. Hierdurch kann er sich ein objektives Bild von der Parklücke schaffen und deren Eigenschaften gegebenenfalls mit anderen Parklücken vergleichen, an denen er zuvor vorbeigefahren ist oder in die er bereits zuvor einmal eingeparkt hat. Er kann somit auf einer sicheren Basis seine  
10 Entscheidung treffen, ob er in eine jeweilige Parklücke einparken will.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen Einparkhilfe möglich. Besonders vorteilhaft ist, eine Länge, eine Breite, ein Verhältnis zu den  
15 Fahrzeugabmessungen und/oder eine Entfernung des Fahrzeugs zu der Parklücke anzuzeigen. Anhand dieser Informationen kann der Benutzer seine Entscheidung treffen und gegebenenfalls auch zu einer Parklücke zurückfahren, die er bereits passiert hat. Deren Auffinden wird insbesondere durch die Anzeige einer Entfernungsangabe erleichtert. Besonders vorteilhaft ist es dabei, die Eigenschaften verschiedener Parklücken  
20 zugleich anzuzeigen, um einen Vergleich der verschiedenen Parklücken zu ermöglichen. Hierdurch kann der Benutzer die für ihn geeignete Parklücke aussuchen und zwischen z.B. einer größeren Parklücke und einem größeren Laufweg zu seinem eigentlichen Ziel abwägen.

Besonders vorteilhaft ist ferner, dass die gespeicherten Eigenschaften wieder gelöscht  
25 werden, nachdem das Fahrzeug eine vorgegebene Entfernung zu der Parklücke zurückgelegt hat, so dass nur Informationen zu Parklücken vorgehalten werden müssen, bei denen tatsächlich auch mit einer Benutzung durch den Fahrzeugführer zu rechnen ist.

Ferner ist vorteilhaft, die Einparkhilfe bei Unterschreiten einer vorgegebenen  
0 Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch zu aktivieren. Hierdurch kann auf eine manuelle Aktivierung durch den Benutzer verzichtet werden, so dass auch bei einem plötzlichen Anhaltewunsch des Benutzers Informationen über zurückliegende, bereits passierte Parklücken vorliegen. Die vorgegebene Fahrzeuggeschwindigkeit ist dabei vorzugsweise durch diejenige maximale Geschwindigkeit gegeben, bei der eine zuverlässige Messung  
5 der Parklückenabmaße mittels der an dem Fahrzeug angeordneten Messeinheiten noch möglich ist.

5 Ferner ist vorteilhaft, die Eigenschaften der Parklücken erst dann anzuzeigen, wenn dies durch einen Benutzereingriff gewünscht wird. Hierdurch wird eine Irritation des Benutzers durch eine ständige Anzeige von Hinweisen auf mögliche Parklücken vermieden. Besonders vorteilhaft erfolgt dabei eine automatische Aktivierung bei der Betätigung von allgemeinen Bedienelementen, wie z.B. dem Setzen eines Blinkers und/oder dem Einlegen des Rückwärtsgangs. Aus der Vornahme einer solchen Bedienung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen gewünschten Einparkvorgang geschlossen werden. Weitere Benutzereingaben sind dann zur Aktivierung der Anzeige nicht  
10 erforderlich.

Weiterhin ist vorteilhaft, die Ausgabeeinheit der Einparkhilfe in einer Anzeigeeinheit in dem Kraftfahrzeug zu integrieren. Besonders vorteilhaft ist dabei die Anzeige in einem Kombinationsinstrument, das der Anzeige einer Vielzahl von Fahrzeuggrößen dient. Dieses ist zentral für einen Benutzer gut sichtbar angeordnet und wird somit von dem Fahrer besonders wahrgenommen.

#### Zeichnung

20 Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Einparkvorrichtung in einem Fahrzeug, das in Aufsicht vorbeifahrend an einer Parklücke dargestellt ist. Die Figuren 2 und 3 zeigen Ausführungsbeispiele für eine Darstellung von Eigenschaften einer Parklücke in einer  
25 Anzeigeeinheit.

#### Beschreibung des Ausführungsbeispiels

10 Die erfindungsgemäße Einparkhilfe kann für beliebige Fahrzeuge verwendet werden, findet jedoch insbesondere bei Kraftfahrzeugen Verwendung. In der Figur 1 ist ein Kraftfahrzeug 1 dargestellt, das sich auf einer Straße 2 in einer durch einen Pfeil dargestellten Fahrtrichtung 3 bewegt. Zwischen einem ersten Fahrzeug 4 und einem zweiten Fahrzeug 5 befindet sich eine Parklücke 6, deren Länge ebenfalls durch Pfeile skizziert ist. An einer rechten Fahrzeugseite 7 des Kraftfahrzeugs 1 sind drei  
5 Abstandssensoren 8 angeordnet, die als eine Messeinheit zur Abstandsmessung dienen. Die Abstandssensoren 8 sind bevorzugt als Ultraschallsensoren ausgeführt, die ein

Ultraschallsignal aussenden, das reflektierte Ultraschallsignal empfangen und aus der Laufzeit des Ultraschallsignals einen Abstand des Kraftfahrzeugs 1 zu Hindernissen neben dem Kraftfahrzeug bestimmen. Anstelle von Ultraschallsensoren können auch Sensoren verwendet werden, die andere Wellensignale aussenden, insbesondere elektromagnetische Wellen, z.B. Radarwellen.

In dem angegebenen Ausführungsbeispiel sind drei Abstandssensoren 8 vorgesehen. Es können jedoch auch nur ein oder zwei Abstandssensoren oder auch mehr als drei Abstandssensoren verwendet werden. Neben den oder statt der in der Figur 1 gezeigten Abstandssensoren 8 können auch Abstandssensoren verwendet werden, die auf den Fahrzeugecken 9, 9' montiert sind und deren Strahlkegel ungefähr um 45° gegen die Fahrzeugvorderseite 10 bzw. eine Fahrzeugrückseite 11 und der rechten Fahrzeugseite 7 geneigt sind. Für ein Einparken an der linken Fahrzeugseite können dort ergänzend weitere Abstandssensoren angeordnet sein, die jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit der Zeichnung in der Figur 1 nicht dargestellt sind.

Über Datenleitungen 12 sind die Abstandssensoren 8 mit einer Auswerteeinheit 15 verbunden. Die Auswerteeinheit 15 erfasst bei der Vorbeifahrt des Kraftfahrzeugs 1 an der Parklücke 6 sowohl die von den Abstandssensoren 8 erfassten Messdaten und ordnet diese mittels Wegstreckensignalen einer jeweiligen Position des Kraftfahrzeugs 1 zu. Die Wegstreckensignale werden von einem Wegstreckensensor 13, z.B. ein Raddrehzahlsensor, an die Auswerteeinheit 15 übermittelt. Die gemessenen Abstandswerte werden in einer Speichereinheit 14 abgelegt. In einer weiteren Ausführungsform können stattdessen die Länge und/oder die Breite der Parklücke 6 in der Speichereinheit 14 abgelegt werden. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann auch das Verhältnis der Länge der Parklücke 6 und die Länge des Kraftfahrzeugs 1 in geeigneter Weise in der Speichereinheit 14 abgelegt werden. Dies kann z.B. die Längendifferenz des Kraftfahrzeugs 1 gegenüber der Länge der Parklücke 6 sein, kann aber auch nur eine Information darüber sein, ob die Parklücke für ein Einparken gut, schlecht oder überhaupt nicht geeignet ist. Neben dem Abstand des Kraftfahrzeugs 1 zu dem ersten Fahrzeug 4 und dem zweiten Fahrzeug 5 wird dabei von den Abstandssensoren 8 auch der Abstand zu einer seitlichen Begrenzung der Parklücke 6 gemessen, hier zu einer Hauswand 16.

Die Auswerteeinheit 15 ist ferner mit einer Anzeigeeinheit 17 vor dem Fahrer verbunden, die einer Vielzahl von Anzeigen dient. Gegebenenfalls können Skalenanzeigen 18 z.B.

zur Anzeige des Tankfüllstandes, der Kühlwassertemperatur und/oder der Fahrzeuggeschwindigkeit vorgesehen sein. In einer bevorzugten Ausführung ist ein Anzeigebildschirm, z.B. eine Flüssigkristallanzeige, vorgesehen, in der eine Vielzahl von Informationen beliebig darstellbar sind. In der bevorzugten Ausführungsform werden die Informationen der Einparkhilfe in dem Bildschirm 19 angezeigt, so dass die Anzeigeeinheit 17 als Ausgabeeinheit dient. Anstelle des hier gezeigten Kombinationsinstruments können die Informationen der Einparkhilfe auch in einer weiteren Anzeige in der Mittekonsole des Kraftfahrzeugs ausgegeben werden. Ergänzend zu und/oder statt rein optischen Informationen ist ein Lautsprecher 20 vorgesehen, mittels dem akustische Informationen bezüglich der Parklücke 6 ausgegeben werden. Die akustische Ausgabe kann sich auf Warnsignaltöne beschränken, kann jedoch auch Informationen über die Parklücke in gesprochener Form ausgeben, z.B. „Die gerade passierte Parklücke ist für ein sicheres Einparken groß genug“.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden die Abstandssensoren 8 bei einem Unterschreiten einer vorgegebenen Geschwindigkeit automatisch aktiviert. Diese vorgegebene Geschwindigkeit wird vorzugsweise durch die maximale Messauflösung der Abstandssensoren 8 bestimmt, da bei einer höheren Geschwindigkeit eine sichere, noch hinreichend genaue Erfassung der passierten Parklücke 6 möglicherweise nicht mehr gegeben ist. Diese Geschwindigkeit ist damit von den verwendeten Sensoren, von deren Anzahl und/oder von deren Ansteuerung abhängig. Diese Geschwindigkeit beträgt in einer Ausführungsform zwischen 20 km und 45 km pro Stunde. Eine entsprechende Geschwindigkeitsinformation wird entweder von dem Wegstreckensensor 13 oder der Anzeigeeinheit 17, z.B. über einen Datenbus, an die Auswerteeinheit 15 übertragen, die in Abhängigkeit von diesem Signal die Abstandssensoren 8 für die Messung ansteuert. Wird die vorgegebene Geschwindigkeit unterschritten, so vermessen die Abstandssensoren 8 den Straßenrand, an dem das Kraftfahrzeug 1 vorbeifährt, bis entweder ein Einparkvorgang eingeleitet wird oder bis die Grenzgeschwindigkeit wieder überschritten wird. Die entsprechenden Abstandswerte und/oder Parklückeninformationen werden in der Speichereinheit 14 zugeordnet zu dem von dem Kraftfahrzeug 1 mittels des Wegstreckensensors 13 ermittelten, zurückgelegten Weges abgelegt. Ist die Speichereinheit 14 gefüllt bzw. wird ein vorgegebener Abstand, von z.B. 1 km zu einer passierten Parklücke überschritten oder wird eine vorgegebene Anzahl von Parklückeninformationen, z.B. eine Speicherung von Daten zu fünf Parklücken, überschritten, so werden die zuerst eingegebenen Daten gelöscht, so dass neue Daten in die Speichereinheit 14 aufgenommen werden können. Anstelle einer

geschwindigkeitsabhängigen Aktivierung der Abstandssensoren 8 kann auch ein Bedienelement 21 vorgesehen sein, über die die erfindungsgemäße Einparkhilfe aktiviert werden kann.

5 Hält nun ein Fahrer an, so können ihm die Informationen über bereits passierte Parklücken angezeigt werden. Als ein Kriterium für die Anzeige können verschiedene Bedingungen dienen. In einer ersten Ausführungsform ist hierfür eine Betätigung des Bedienelementes 21 erforderlich. In einer weiteren Ausführungsform kann die Anzeige von Informationen zu Parklücken von einer stark verringerten Geschwindigkeit, z.B. um  
10 weniger als fünf Kilometer pro Stunde, abhängig gemacht werden. Diese Bedingung kann z.B. auch mit dem Einlegen des Rückwärtsgangs und/oder mit der Betätigung des Blinkers verknüpft werden. Eine Anzeige kann auch dann erfolgen, wenn Rückwärtsgang und/oder Blinker jeweils alleine für sich betätigt werden. Der Vorteil eine Parklückenvermessung abhängig von einer Geschwindigkeitsverringerung, einem Einlegen des Rückwärtsgangs und/oder einer Blinkerbetätigung zu starten, ist es, dass  
15 keine Betätigung eines zusätzlich angeordneten Bedienelementes erforderlich ist. Zur Erfassung der Blinkerbetätigung ist die Auswerteeinheit 15 mit einem Blinkerhebel 22 verbunden. Zur Erfassung einer Schaltungsbetätigung ist die Auswerteeinheit 15 mit einem Schalthebel 23 verbunden.

20 In der Figur 2 ist ein erstes Ausführungsbeispiel für eine Darstellung in dem Bildschirm 19 gegeben. Nachdem der Fahrer z.B. angehalten und den Blinker gesetzt hat, wird die ansonsten in der Anzeigeeinheit vorgenommene Anzeige der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit durch die in der Figur 2 dargestellte Anzeige der erfindungsgemäßen Einparkhilfe ersetzt. In einer Anzeigefläche 30 des Bildschirms 19 ist  
25 in einem ersten Bereich ein Verlauf 31 der Geometrie der Hindernisse an dem Straßenrand dargestellt. Erkennbar ist die Kontur des ersten Fahrzeugs 4' und die Kontur des zweiten Fahrzeugs 5'. Ebenfalls ist die Parklücke 6' erkennbar. Eine Darstellung 1' des Kraftfahrzeugs 1 ist zusammen mit einer Trajektorie 32 dargestellt, die den Fahrweg des Kraftfahrzeugs 1 in die Parklücke 6' darstellt. Der Verlauf 31 des Straßenrands wird  
30 vorzugsweise für eine Strecke von 5 bis 20 m, vorzugsweise von 15 m, in dem ersten Bereich 33 dargestellt. In einem zweiten Bereich 34 ist bei der hier dargestellten Ausführungsform zusätzlich ein Warnsymbol 35 und ein Abstandswert 36, hier 1 m, dargestellt. Der Wert 1 m bezeichnet hierbei den Unterschied, der zwischen der Länge der Parklücke 6' und der Länge des Kraftfahrzeugs 1 besteht. Das Warnsymbol 35 soll  
35 dabei darauf hinweisen, dass der Längenunterschied zwischen dem Kraftfahrzeug 1' und der Parklücke 6' nur gering ist und der Einparkvorgang damit besondere Vorsicht



erfordert. Zusätzlich kann hierbei eine akustische Sprachausgabe und/oder ein akustisches Warnsignal ausgegeben werden.

In der Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine Anzeige in dem Bildschirm 19 dargestellt. In der Anzeigenfläche 40 ist in einer ersten Spalte 41 ein Farbsignal für jede Parklücke dargestellt. In einer zweiten Spalte 42 ist dem Farbsignal zugeordnet ein Abstandswert angezeigt. In einer dritten Spalte 43 ist z.B. eine der jeweiligen Parklücke zugeordnete Pfeildarstellung angezeigt, mittels der dem Benutzer angezeigt wird, ob es sich um eine Parklücke am rechten oder linken Straßenrand handelt. Um die Übersichtlichkeit für einen Benutzer zu wahren, werden vorzugsweise nur bis zu fünf Parklücken in der Anzeigenfläche 40 angezeigt. Bevorzugt werden nur solche Parklücken dargestellt, die zum Einparken mittels dem Kraftfahrzeug 1 überhaupt geeignet sind. Ungeeignete Parklücken werden dagegen bevorzugt in der Anzeige unterdrückt und ihre Daten werden auch aus der Speichereinheit 14 gelöscht. In dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel wird über einen Farbcode in der ersten Spalte 41 dem Benutzer angezeigt, wieviel Platz ihm die Parklücke bietet. Statt des Farbcodes kann auch die Länge der Parklücke, die Breite der Parklücke und/oder ein Verhältnis der Parklücke zu den Außenmaßen des Kraftfahrzeugs angezeigt werden. Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel befindet sich auf der rechten Straßenseite gemäß einer ersten Anzeigenzeile 44 im Abstand von 200 m eine Parklücke, der ein rotes Anzeigenfeld 45, gekennzeichnet durch die Schraffierung von links unten nach rechts oben, zugeordnet ist. Dies bedeutet, dass sich 200 m zurück eine Parklücke findet, die nur ein sehr knappes Einparken ermöglicht. In der zweiten Anzeigenzeile 46 befindet sich im Abstand von 50 m eine durch ein grünes Anzeigenfeld 47 gekennzeichnete Parklücke ebenfalls auf der rechten Straßenseite, wobei das grüne Anzeigenfeld 47, gekennzeichnet durch die Schraffierung von links oben nach rechts unten, ein sehr bequemes Einparken ermöglicht. Bevorzugt wird durch eine Anzeige eines grünen Anzeigenfelds darauf hingewiesen, dass an der Parklücke kein Rückwärtsfahren für das Einparken erforderlich ist, sondern dass das Fahrzeug auch bequem durch Vorwärtsfahren in die Parklücke gefahren werden kann. In der dritten Anzeigenzeile 48 wird auf eine drei Meter zurückliegende Parklücke, ebenfalls auf der rechten Straßenseite, hingewiesen, der ein gelbes Anzeigenfeld 49 zugeordnet ist, dass durch die Schraffierung von oben nach unten gekennzeichnet ist. Das gelbe Feld soll bedeuten, dass ein Einparken zwar bequem möglich ist, jedoch dennoch Vorsicht geboten ist. Insbesondere soll, entsprechend der Parklückenlänge, ein rückwärtiges Einparken vorgenommen werden. Ein Benutzer kann nun entscheiden, ob er die weiter entfernte Parklücke akzeptiert und den entsprechenden Einparkvorgang

vornehmen will oder ob er die Fahrstrecke von 50 m zurückfährt, um die bequemere Parklücke zu wählen, wobei er gegebenenfalls einen Fußweg in Kauf nehmen muss. Fährt der Fahrer weiter und werden noch mindestens drei weitere Parklücken erfasst werden, so wird die Parklücke in der ersten Anzeigenzeile 44 aus der Anzeigenfläche 40 gelöscht.

5

10

### Ansprüche

15

1. Einparkhilfe für ein Fahrzeug mit einer Messeinheit (8) zur Erfassung von Parklücken (6) bei einer Vorbeifahrt des Fahrzeugs (1) an den Parklücken (6), mit einer Speichereinheit (14) zur Speicherung von Eigenschaften der Parklücken (6) und mit einer Ausgabereinheit (17, 19, 20, 30, 40) zur Ausgabe von Informationen zu den Parklücken (6).

20

2. Einparkhilfe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ausgabereinheit (17, 19, 30, 40) eine Länge, eine Breite, ein Verhältnis zu den Abmessungen des Fahrzeugs (1) und/oder eine Entfernung des Fahrzeugs zu mindestens einer Parklücke (6) angezeigt sind.

25

3. Einparkhilfe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenschaften mehrerer Parklücken zugleich in der Ausgabereinheit (19, 30, 50) dargestellt sind.


30

4. Einparkhilfe nach einem der vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Auswertereinheit (15) zur Verwaltung der Speichereinheit (14), wobei durch die Auswertereinheit (15) gespeicherte Eigenschaften von Parklücken (6) nach einer vorgebbaren Entfernung des Fahrzeugs zu den jeweiligen Parklücken in der Speichereinheit (14) gelöscht werden.


5. Einparkhilfe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einparkhilfe bei Unterschreiten einer vorgegebenen Fahrzeuggeschwindigkeit aktiviert ist und bei Überschreiten der vorgegebenen Geschwindigkeit deaktiviert ist.

6. Einparkhilfe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzeige der Eigenschaften der Parklücke durch die Betätigung eines oder mehrerer Bedienelemente (21, 22, 23) im Fahrzeug (1) auslösbar ist.
- 5 7. Anzeigeeinheit in einem Kraftfahrzeug mit einer Ausgabeeinheit einer Einparkhilfe nach einem der vorherigen Ansprüche.


1 / 2

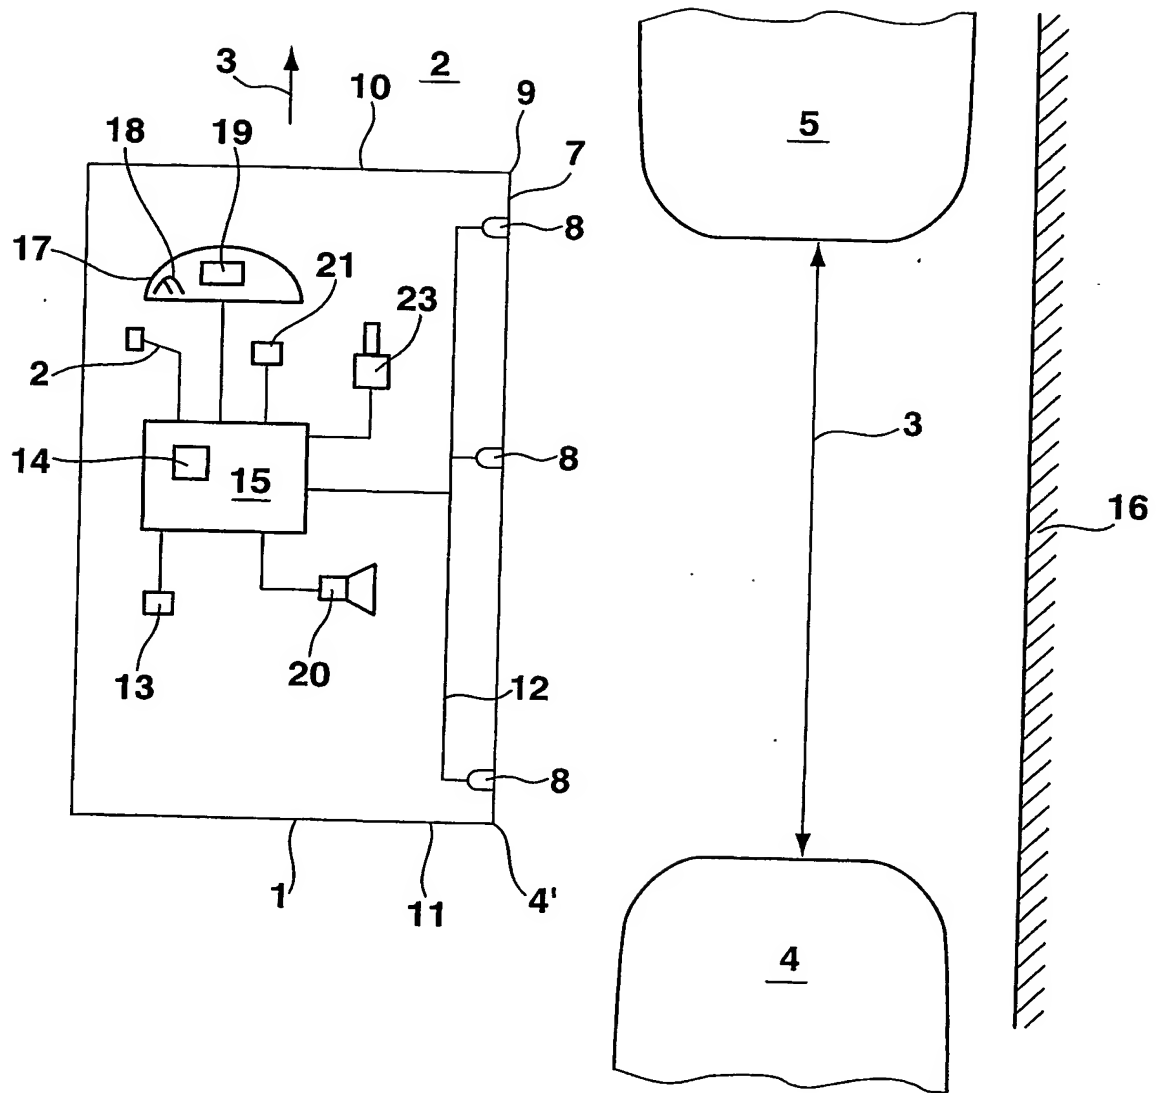**Fig. 1**

2 / 2

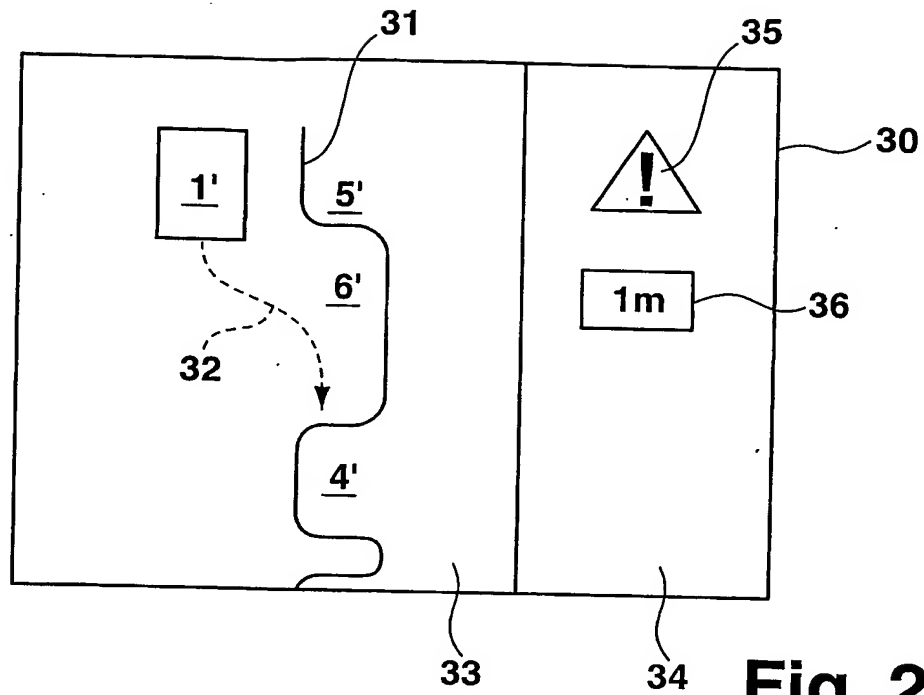

**Fig. 2**

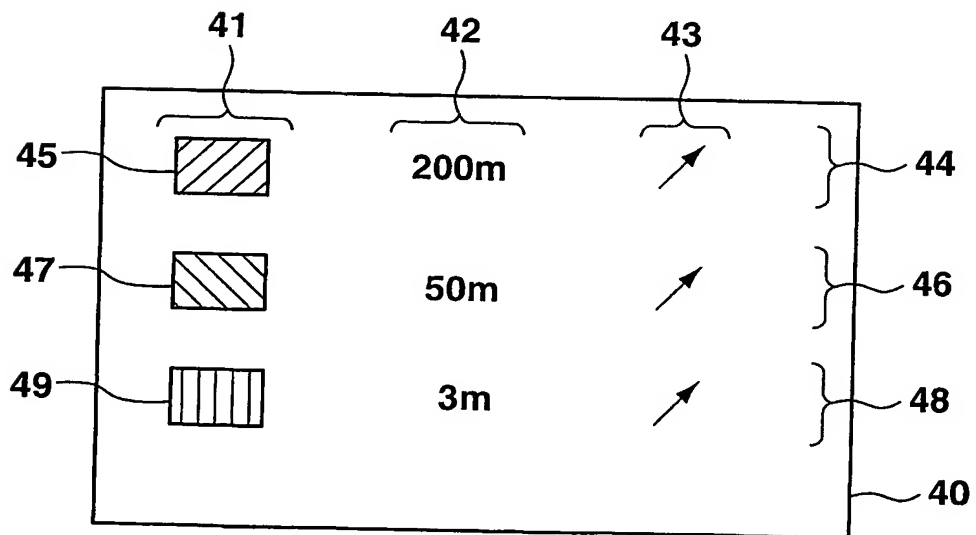

**Fig. 3**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national application No  
PCT/DK 03/03073

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G08G1/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G08G B60Q G01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 097 314 A (DESENS JENS ET AL) 1 August 2000 (2000-08-01)	1,2,4,6, 7
Y	the whole document	5
Y	DE 198 06 150 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 16 September 1999 (1999-09-16) column 3-6	5
A	US 2002/161520 A1 (PAOLINI MICHAEL A ET AL) 31 October 2002 (2002-10-31) page 6, paragraph 59 -page 7, paragraph 64 figures 7,8	3

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

**\* Special categories of cited documents :**

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the International filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

16 February 2004

Date of mailing of the international search report

25/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Billen, K

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Application No

PCT/DE 03/03073

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6097314	A	01-08-2000	DE 19703517 A1	13-08-1998
			FR 2759046 A1	07-08-1998
			GB 2321750 A ,B	05-08-1998
			IT RM980054 A1	28-07-1999
			JP 3101601 B2	23-10-2000
			JP 10217848 A	18-08-1998
DE 19806150	C	16-09-1999	DE 19806150 C1	16-09-1999
			EP 0936471 A2	18-08-1999
			JP 3393192 B2	07-04-2003
			JP 11328595 A	30-11-1999
			US 6265968 B1	24-07-2001
US 2002161520	A1	31-10-2002	NONE	



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03073

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G08G1/14

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G08G B60Q G01S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 097 314 A (DESENS JENS ET AL) 1. August 2000 (2000-08-01)	1,2,4,6,
Y	das ganze Dokument	7
Y	DE 198 06 150 C (DAIMLER CHRYSLER AG) 16. September 1999 (1999-09-16) Spalte 3-6	5
A	US 2002/161520 A1 (PAOLINI MICHAEL A ET AL) 31. Oktober 2002 (2002-10-31) Seite 6, Absatz 59 -Seite 7, Absatz 64 Abbildungen 7,8	5
		3

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

16. Februar 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

25/02/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Billen, K

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationaler Aktenzeichen

PCT/DE 03/03073

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6097314	A	01-08-2000	DE	19703517 A1	13-08-1998
			FR	2759046 A1	07-08-1998
			GB	2321750 A , B	05-08-1998
			IT	RM980054 A1	28-07-1999
			JP	3101601 B2	23-10-2000
			JP	10217848 A	18-08-1998
DE 19806150	C	16-09-1999	DE	19806150 C1	16-09-1999
			EP	0936471 A2	18-08-1999
			JP	3393192 B2	07-04-2003
			JP	11328595 A	30-11-1999
			US	6265968 B1	24-07-2001
US 2002161520	A1	31-10-2002	KEINE		